


## Durchsturzsisicherung -System 2- -Einbau nachträglich-

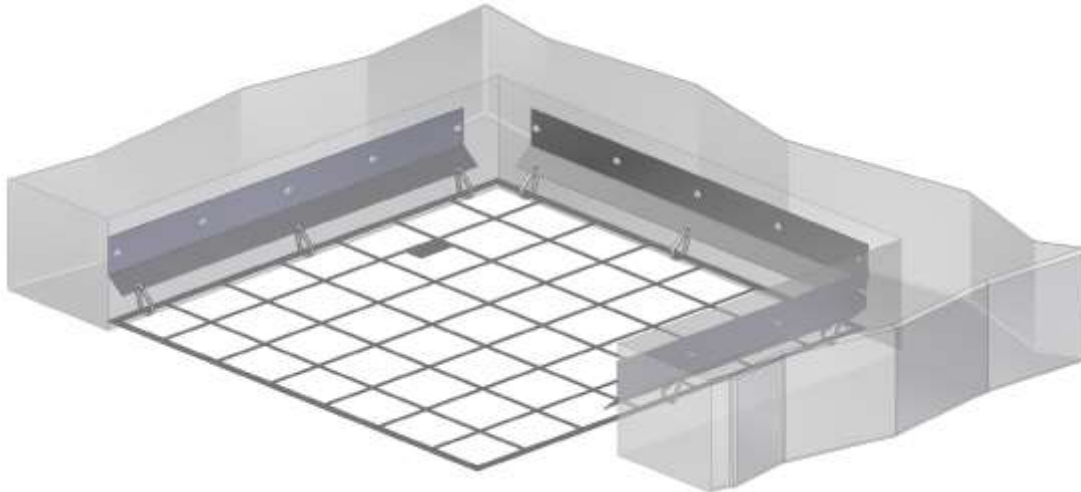

<b>Produkt:</b>	<b>STIEF Daylight Durchsturzsisicherung Typ: System 2</b>
<b>Einsatzzweck:</b>	<b>-Einbau nachträglich- Montage innerhalb einer bestehenden Öffnung</b>
<b>Material:</b>	
Gitter:	1,0 mm Stahlblech
Befestigungswinkel:	1,5 mm Stahlblech
<b>Farbe:</b>	Verzinkt (Standard) Weitere RAL- Farbtöne gegen Aufpreis möglich
<b>Besonderheiten:</b>	Durchsturzsisicherung zur (nachträglichen) Montage in bauseitige Öffnungen Ausgleich von Maßtoleranzen durch Konstruktion
<b>Montage:</b>	Mittels Winkelschienen und Karabinerhaken siehe Einbau- und Verwendungsanleitung
<b>Ausführungen: (größenabhängig)</b>	einteilig zweiteilig (zusammengefügt mittels Nieten, vormontiert)
<b>Befestigung:</b>	
Holz:	5,0 x 60mm
Beton:	Dübel 8mm, Schraube 6,0 x 60mm
Blech:	6,3 x 16,0mm Bohrschraube
<b>Durchsturzsisicher:</b>	Ja
<b>Prüfgrundlage:</b>	GS BAU 18 (DGUV)