


Durchsturzsicherung -System 1- -Einbau direkt-

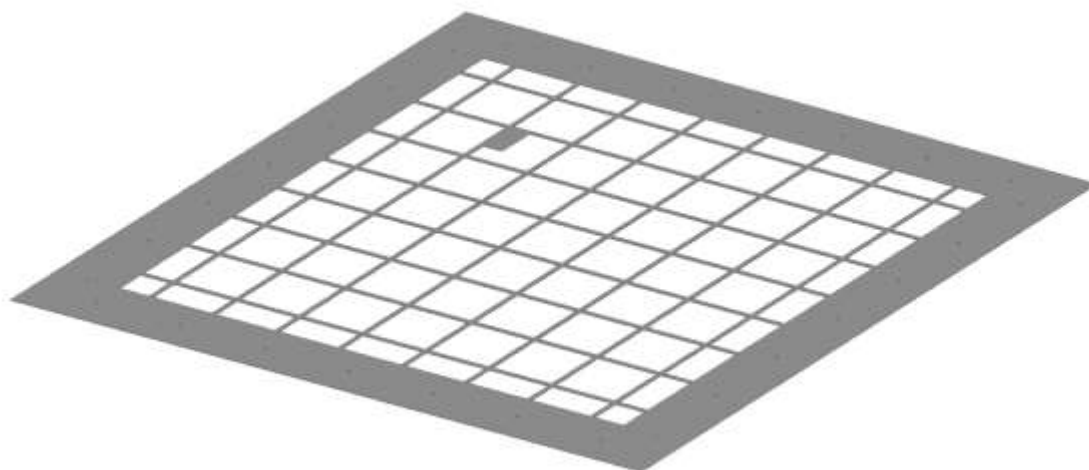

Produkt:	STIEF Daylight Durchsturzsicherung Typ: System 1
Einsatzzweck:	- Einbau direkt - Absicherung von Öffnungen gegen Durchsturz
Material:	1,0 mm Stahlblech
Farbe:	Verzinkt (Standard) Weitere RAL- Farbtöne gegen Aufpreis möglich
Besonderheiten:	Durchsturzsicherung zur Montage unterhalb von Aufsetzkranen bzw. Öffnungen in der Dachfläche (Aufsetzkranz nicht zwingend erforderlich)
Montage:	Direkt unter dem Aufsetzkranz siehe Einbau- und Verwendungsanleitung
Ausführungen: (größenabhängig)	einteilig zweiteilig (zusammengefügt mittels Nieten, vormontiert)
Befestigung:	
Holz:	5,0 x 32mm
Beton:	Dübel 8mm, Schraube 6,0 x 60mm
Blech:	4,8 x 22mm Bohrschraube, 4,8 x 13,0mm Becherpopniet
Durchsturzsicher:	Ja
Prüfgrundlage:	GS BAU 18 (DGUV)