


Aufstockelement 2-schalig

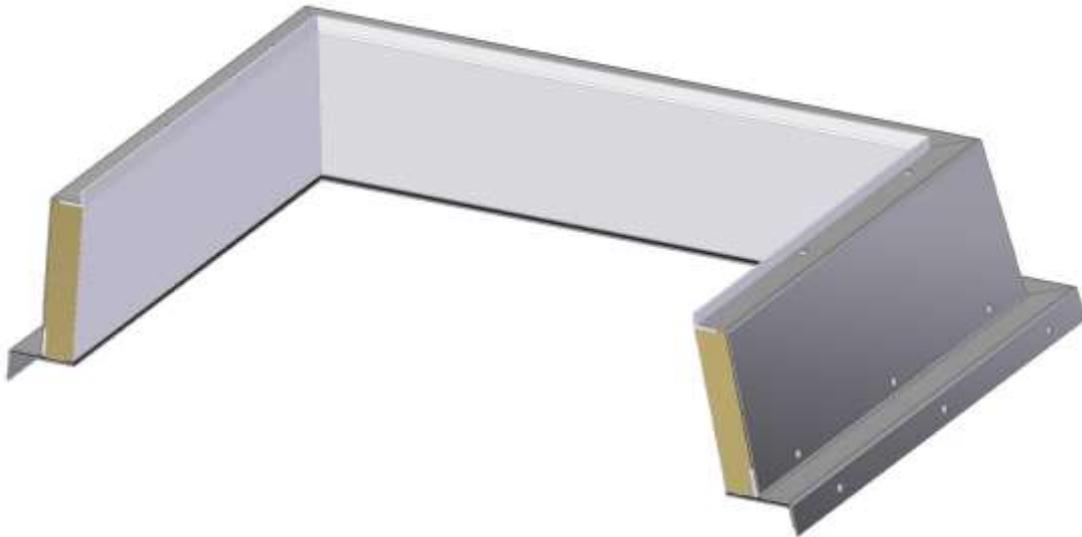

Produkt: Merkmal:	STIEF Daylight Aufstockelement 2-schalige Ausführung
Material Außenschale:	Aluminium, natur (Standard) Lackierung möglich
Material Innenschale:	Stahl, RAL 9002 (Standard) Weitere RAL- Farbtöne möglich
Dämmung:	Innenliegende 40 mm starke A1 Dämmplatte
Besonderheiten:	Kein Dachdeckereinsatz notwendig Stabile und dauerhafte Sanierungslösung Befestigung kann auf jedem ausreichend tragfähigem Untergrund erfolgen Erfüllt die DIN 18234 Teil 4 Anforderungen RWA- Ausführung zugelassen Komfortlüftung mittels Motoröffner möglich
Bauhöhe:	180 mm (Standard) Sonderhöhen möglich